



ラインタイプ

RC

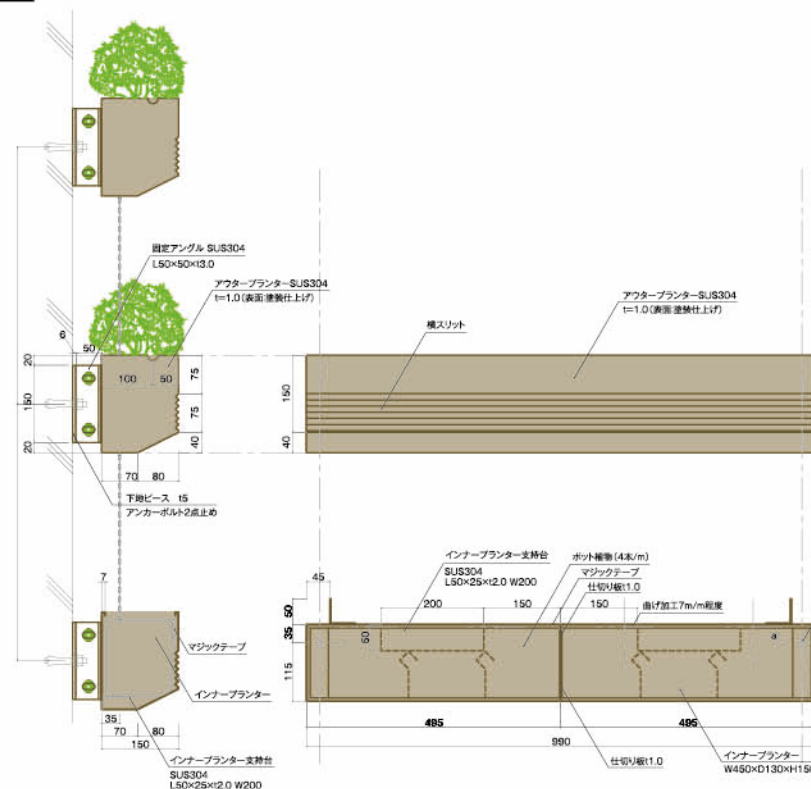


鉄骨




参考下地ベース図

※建築工事
薄型鋼 t5 × 100 × 50
スチール溶融亜鉛メッキ

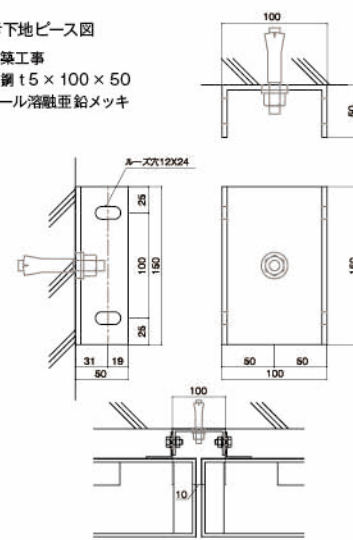


ワイヤータイプ

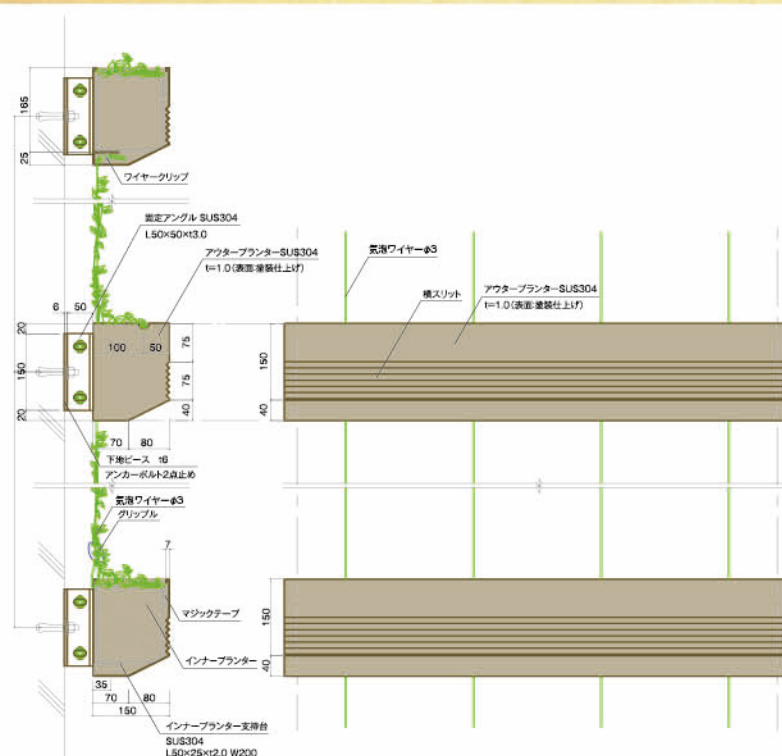

■ 特徴：気泡ワイヤー

樹脂部分に微細な気泡があり、ワイヤー自体の温度が上がりにくくなっております。右記写真は、3種類のワイヤー素材の表面温度の測定を行いました。結果、盛夏時の日中で、気泡ワイヤーが最も表面温度が低いことがわかりました。



注意事項

- ・自動灌水システムが標準装備となります。必要な位置に一次側給水設備と電源をご用意ください。
 - ・モコは植物付きの責任施工商品です。
 - ・排水はアウタープランターの排水孔から排出されます。必要に応じて水受け皿などの排水設備をご用意ください。
 - ・メンテナンス時のアプローチ方法を設計時にご検討ください。
 - ・気候的な条件やメンテナンス体制の条件により適切な植栽状態の維持が困難である場合、ご販売できないケースがございます。
 - ・植物の枯れ保証は 45 日間となります。ただし、管理契約を交わした場合は 1 年間の保証となります。
- ※製品の仕様は予告なく変更となる場合がございます。ご了承ください。

MoCo

ラインで魅せる「モダン」で
コンパクトな壁面緑化



Modern + Compact

彩りのある植物とモダンプランターで
自由なグリーンアレンジが可能に



MoCo Feature 〈モコの特徴〉

Design (設計の特徴) & Function (機能上の特徴)

- ① 内側・外側の両面から緑化景観を楽しめる
- ② 1mあたり30kgの軽量設計
- ③ ワイヤー併用で遮光緑化が可能
- ④ 壁面緑化の意匠性や管理面から目的に適した配植をご提案
- ⑤ 外壁デザインに合わせて特注色も可能
- ⑥ 雑草が生えない、無表土植栽
- ⑦ 乾燥防止でメンテナンスコスト低減
- ⑧ 養生植栽により、納期が従来の方法の1/2

MoCo Products 〈商品紹介〉

灌水ホース

節水型の点滴灌水ホースを標準装備。専用コントローラと電磁弁を設置し、自動で散水の制御を行います。

点滴式散水ホース

圧力調整機能により、吐出量を一定に保つ点滴式ホース。外付けのドリッパを利用して、植物の要求量に合わせた点滴散水が可能です。



自動灌水システム

散水を自動制御する電気式灌水コントローラー。安定した水管理を行います。

※灌水コントローラーは導入規模や配置により機種が異なります。



排水チェーン

プランター内部の貯水空間をオーバーフローした余剰水を排水するチェーンです。

※最下段には受け桶ならびに排水管を設置してください。

ワイヤー取付金具をプランターと一体にして、簡易につけられます。



植物

植物は異なる環境に適する低木・地被系、下垂系、つる系の3タイプをご用意しています。意匠性や管理面から目的に適した配植をご提案いたします。

アウタープランター

正面のスリットは汚れが目立たず、プランターの経年の歪みを防止。標準色は粉体塗装の3部ツヤ黒を採用していますが、ご希望により特注色も対応可能です。



特注色が可能

※アウタープランターのみ



日本塗料工業会発行の色見本帖からご指定ください。

インナープランターの特徴

インナープランター

植物を通気性と保水性のある植栽専用バッグで包みこみます。土の乾燥抑制や雑草防止力を高めることで、枯損率が低減し、管理コストも軽減。土壌は湿性多孔質の軽量土壌を使用し、プランター・土壌・植物を含めて約30kg/mの軽量化を実現しています。

